



**Pattex - Nural - 1768322 - NURAL-27 SOLD.METALICA FRIO 2.COMP. 22ML**

Pattex Nural 27 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, tratado, mecanizado y pintado.

Juego de 2 tubos de 22 cm<sup>3</sup>..

Tiempo de mezcla: se dispone de 4 minutos para mezclar y aplicar el producto. Tiempo de manipulación: 15 minutos. Tiempo de endurecimiento: al cabo de 1 hora resiste 100 kg/cm<sup>2</sup>..

Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 120 kg/ cm<sup>2</sup> (4 horas, 23°C, acero) / 170 kg/cm<sup>2</sup> (4 horas, 23°C, cobre). Resistencia a la temperatura: desde -30°C hasta +150°C..


Coeficiente de dilatación: (UNE 53126) 4,75 x 10<sup>-5</sup>. Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos. No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer..

Color del producto: gris. Pattex Nural 27 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, tratado, mecanizado y pintado. Resulta idóneo para tapar grietas y fugas entuberías, depósitos y piezas metálicas. Se adhiere a hierro, acero, acero inoxidable, acero cromado, acero niquelado, aluminio, cobre, latón, estaño y plomo. También es adecuado para vidrio, cristal, fibra de vidrio, plásticos, madera, mármol, cemento, y uralita..

QUALITY

**Pattex**

**NURAL 27**  
**SOLDADURA**  
**METÁLICA EN FRÍO**  
**SOLDADURA**  
**METÁLICA A FRÍO**

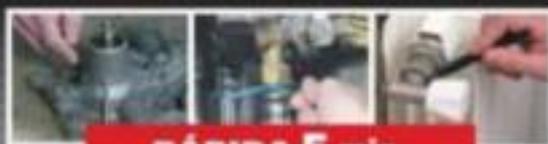

**RÁPIDA 5 min.**

